



室内用 顔認証アクセスコントローラー

白色LED

夜間はライトが点灯して顔を明るく照らします。

顔認証カメラ

200万画素のデュアルカメラで顔を立体的に認識します。

ワンタッチモニター

大画面で見やすいタッチパネル液晶画面です。

CDSセンサー


外の明るさを検知して最適な顔認識を行います。

カード認識 & 指紋センサー

Mifareカード (13.56MHZ)と指紋センサーを搭載。

インジケータースピーカー

安心の日本語音声でわかりやすく案内します。認証の可否をインジケータースピーカーでお知らせします。

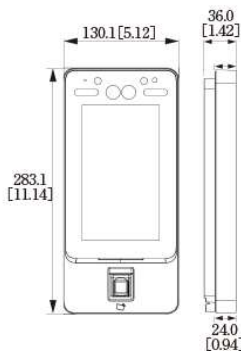

型式	ASC-7214Y
■システム	
ディスプレイ	7インチIPS
解像度	1024 (V) × 600 (H)
カメラ	2MP CMOSカメラ
■性能	
カード読取距離	1cm~5cm
顔認識範囲	0.3m~2.0m
身長	0.9m~2.4m
顔照合精度	>99.5%
顔認識時間	0.35秒
指紋センサー	静電容量認証
指紋比較時間	≤1.5秒

■容量	
ユーザー	50,000
顔画像	50,000
指紋	10,000
カード	50,000
ログ	100,000
■全般	
電源	DC12V 2A ※アダプター付属
消費電力	12W
寸法	283.0mm×130.0mm×36.9mm
動作温度	-10℃~+55℃
動作湿度	0%RH~90%RH
環境	屋内
重量	1.8kg
設置方法	壁面設置

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

顔認識スピード	生体認証	オールインワンパッケージ	簡単操作	外部機器連動
約 <b>0.2</b> ~ <b>0.3</b> 秒	写真での顔認識は不可 	顔認識、カード、指紋の登録から認識まで、これ1台で運用可能です。 	タッチパネルで直感的な操作が可能です 	センサーやランプなどと外部機器の連動が可能です 

- カード認識は別途マイフェアカードが必要となります(イコカやスイカ※フェリカと同じようなカード)
- 外部機器連動部分で管理人室内の制御盤と接続されます
- 3つの認証+テンキー表示切替いずれかで自動ドアは開きます