


400万画素対応 録画装置(32台用) 仕様書



製品スペック

映像入力	32入力(BNC/J端子)※AHD入力信号に対応
入力解像度	1440P/1080P/720P/960H
映像出力	1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
HDMI出力	1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/1920×1080/3840×2160/3840×2160
音声入力	16入力(RCA端子)
音声出力	1出力(HDMI端子/RCA端子)
OS	Linux
HDD	最大32TBに対応 ※HDD×8 /1スロット最大4TBまで
表示フレームレート	各チャンネル:15fps / 全チャンネル:480fps
表示解像度	2560×1440(1440p)
録画解像度	2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) 1280×720(720p)/928×480(960H)/720×480(D1)
録画フレームレート(NTSC)	400万画素 各チャンネル:8fps / 全チャンネル:256fps 200万画素 各チャンネル:15fps/全チャンネル:480fps 100万画素 各チャンネル:30fps/全チャンネル:960fps
録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
アラーム後録画時間	10~300秒
アラーム前録画機能	無
再生時画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示
再生時デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割 / 25分割 / 32分割
シークエンス機能	各チャンネル設定可能/スイッチング時間5~120秒で設定可能
映像圧縮	H.264
保存媒体	HDD
モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
モーションエリア設定	有 縦12コマ×横16コマ ※各チャンネル設定可能
モーション感度設定	1~6 6段階で設定可能
ネットワークインターフェイス	10/100/1000イーサネット
プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
対応OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
CMS	有
対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
PTZ	RS485
USB	USB2.0 × 2(前面×1/後面×1)※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用
再生画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
電源	DC12V / 最大180W
外形寸法	442(W) × 490(D) × 99(H)mm
重量	約6.35kg (※HDD含まず)

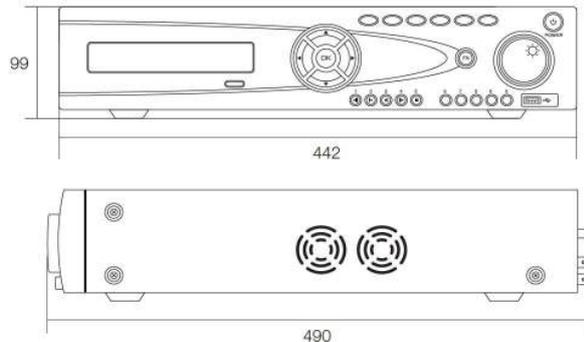

単位 / mm

※外観および仕様は予告なく変更することがあります。

型番	株式会社 セプテンバーインターナショナル	分類	発行	頁
WH-2032		CCTV	2018年8月	1/1