


照明付屋外用バレット型カメラ UC-220IRJ 機器仕様書



UC-220IRJ 製品スペック

撮像素子	1/2.9 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
総画素数	220万画素
最低被写体照度	カラー : 0.6lux、ナイト : 0.0lux (IR-ON)
映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
同期方式	内部同期
アスペクト比	16 : 9
水平解像度	NTSC モード : 880本相当
デイナイト	IR照明付 デイ&ナイト IR照射距離 : 約30m
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / MANUAL
D-WDR	デジタル WDR ON/OFF
レンズ	f=2.8~12mm F1.4 H88°~32°*V 46.5°~18° パリフォーカルレンズ
ノイズリダクション	デジタル WDR ON/OFF
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 1/60 FLK 1/240 1/480 1/1K 1/2K 1/5K 1/10K 1/50K スロー : ×2、×4、×6、×8、×10、×15、×20、×25、×30
プライバシーマスク	OFF / ON (4エリア設定可能)
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整/機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&
周辺動作温度	-10℃~+50℃ 80%非結露
電源電圧	DC12V±10%入力 ACアダプタ : PS1012 電源ユニット : PS-4 / PS-9
消費電力	最大 7.2W
重量	900g
外形寸法 (概略)	238 (W) ×90 (ブラケット径) ×78 (本体径) mm

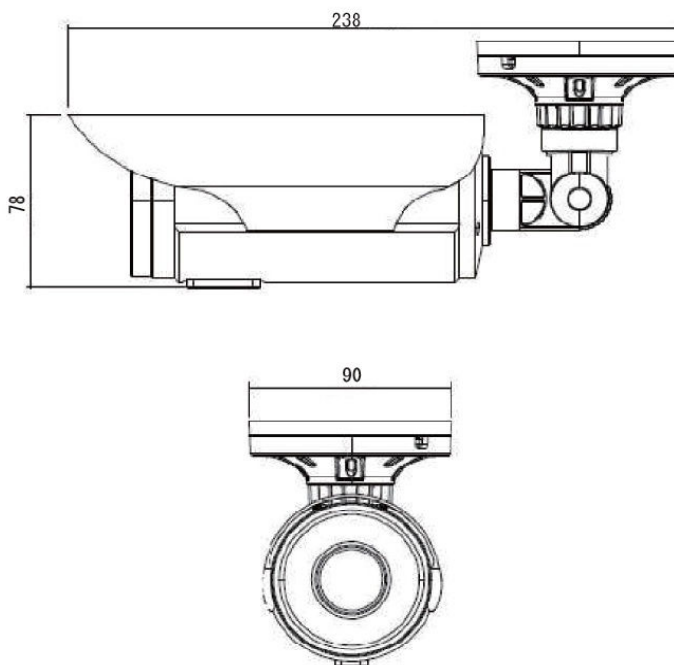

単位 / mm

※外観および仕様は予期なく変更することがあります。

型番	株式会社セプテンバーインターナショナル	発行	頁
UC-220IRJ		2020年1月	1/1