




UC-220IRAF 製品スペック

撮像素子	1/2.8" カラー200万画素STARVIS イメージセンサー
総画素数	200万画素 1945×1097
最低被写体照度	カラー：0.1lux、ナイト：0.0lux (IR-ON)
映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
同期方式	内部同期
アスペクト比	16 : 9
水平解像度	CVBS モード：900 本相当 (水平中心部) HD モード：1080P
デイナイト	IR 照明付 ICR 方式デイ& ナイト
ホワイトバランス	ATW / MANUAL
D-WDR	デジタルWDR AUTO / ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応電動バリフォーカル f=2.8-12mm, F1.4
ノイズリダクション	デジタル WDR ON/OFF
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/500, 1/1K, 1/2K, 1/4K, 1/8K, 1/16K, 1/30K スロー : ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
プライバシーマスク	OFF / ON (4エリア設定可能)
逆光補正	D-WDR / BLC / HSBLIC
画質調整/機能	輝度 / シャープネス / DEFOG / ガンマ 他
周辺動作温度	-10℃～+50℃ 80%非結露 防水タイプ IP66
電源電圧	DC12V±10%入力 ACアダプタ : PS1012
消費電力	IR OFF : 最大 1.5W、IR ON : 最大 9W
重量	約820g
外形寸法 (概略)	約84 (W) ×80 (H) ×280 (L)mm (サンシェード含む)

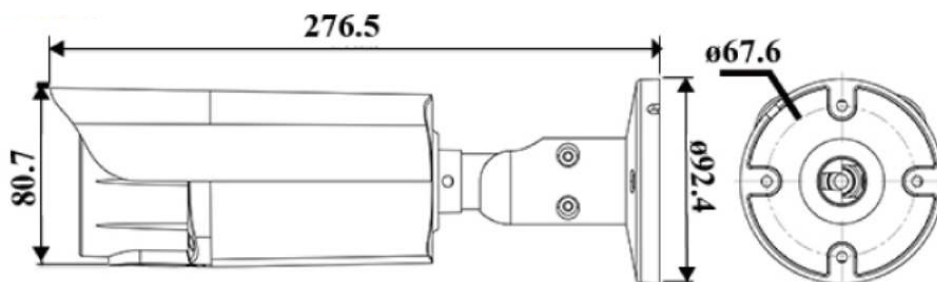

※外観および仕様は予期なく変更することがあります。

型番	株式会社セプテンバーインターナショナル	発行	頁
UC-220IRAF		2021年1月	1/1