




## CIP-F300IRP 製品スペック

撮像素子	1/3" 3MPixel プロGRESSIP CMOS	
総画素数	2048(H)×1536(V)	
最低被写体照度 / F値	0.01lux / F1.6 / F1.6	
IR LED 最大照射距離 / 個数	15m / 4個	
IR On / Off コントロール	Auto / Manual	
レンズ / フォーカス制御	固定焦点	
焦点距離	3.6mm	
撮像角度 / 光学ズーム	H:100° V:58°	
ビデオ圧縮方式	h.265+ / h.265 / h.264+ / h.264 / MJPEG(Sub stream)	
フレームレート	メインストリーム	3M(1-20/30fps) / 1080P(1-30fps)
	サブストリーム	D1 / CIF(1-20/30fps)
ビットレートコントロール	CBR / VBR	
ビットレート	h.265:12K-6144Kbps、h.264:32K-6144Kbps	
デイ / ナイト	Auto(ICR) / Color / B/W	
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)	
ホワイトバランス	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual	
ゲインコントロール	Auto / Manual	
ノイズリダクション	3D DNR	
動体検知 / プライバシーマスク	Off / On(4Zone) / Off / On(4Zone)	
Ethernet / Wifi	RJ-45(10/100Base-T) / Wifi対応	
電源	DC12V(ACアダプター別売)	
消費電力	最大5W	
動作環境 / IP保護等級 / IK等級	-10℃～+50℃、20～95% 非結露 / IP66 / 4KV	
外形寸法 / 重量	185mm×Φ78mm ※アンテナ含まず / 0.48kg	

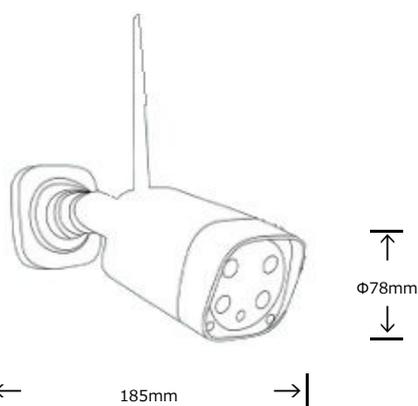

※外観および仕様は予告なく変更することがあります。

型番	株式会社セプテンバーインターナショナル	発行	頁
CIP-F300IRP		2021年4月	1/1