

メガピクセル対応 2.8~8mmレンズ LS-213 仕様書






LS-213 製品スペック

焦点距離	2.8 ~ 8mm
イメージャーサイズ	1/3 (1/2.7, 1/2.8にも対応)
マウント	CS
絞り範囲	1.2 ~ 360
画角 (水平 × 垂直)	1/2.7" Wide : 124.3° × 65.2°、Tele : 43.0° × 24.2° 1/3" Wide : 100.1° × 72.9°、Tele : 35.8° × 26.8° 1/4" Wide : 72.9° × 53.9°、Tele : 26.8° × 20.1°
対応波長	可視光域 ~ 近赤外域
フォーカス範囲	0.3m ~ ∞
バックフォーカス(in air)	Wide : 8.339mm、Tele : 14.944mm
操作	フォーカス : 手動ロック付 ズーム : 手動ロック付 アイリス : DC オートアイリス
動作温度範囲	-20°C ~ +60°C
作動電圧	OPEN : 4.0V / CLOSE : 0.7V
質量	70 g ± 4 g



PIN	Coil Function 巻線
1	C- 制動-
2	C+ 制動+
3	D+ 駆動+
4	D- 駆動-

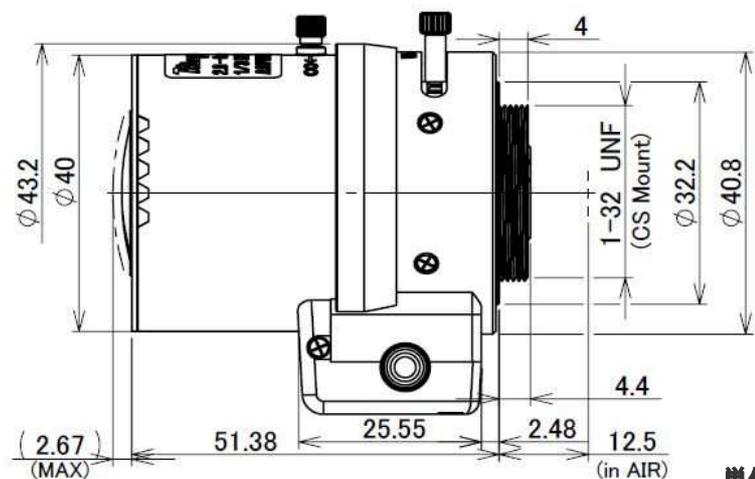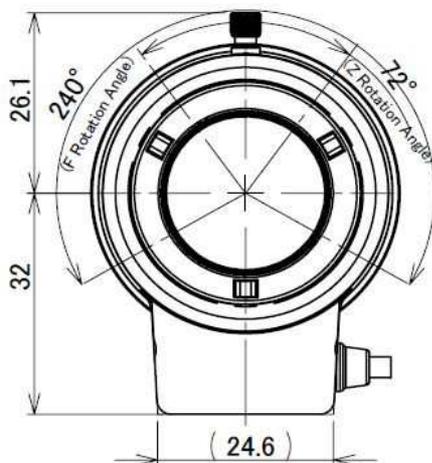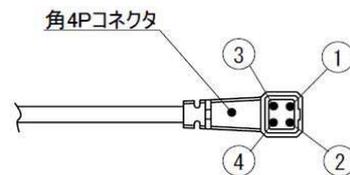

単位 / mm

※外観および仕様は予期なく変更することがあります。

型番	分類	発行	頁
LS-213	CCTV	2016年2月	1/1
株式会社 セプテンバーインターナショナル			