



# ドーム型カメラ UD-220DU4IN 機器仕様書

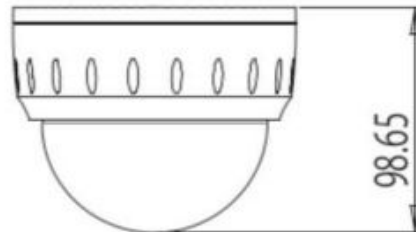

## UD-220DU4IN 製品スペック

撮像素子	1/2.9 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
総画素数	220万画素
最低被写体照度	カラー：0.6lux、ナイト：0.4lux
映像出力形式	1080P (1920H×1080V) : AHD / HD-TVI / HD-CVI / NTSCモード：1.0Vp-p
同期方式	内部同期
アスペクト比	16 : 9
水平解像度	NTSC モード：880本相当
デイナイト	ICRデイ&ナイト
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / MANUAL
D-WDR	デジタル WDR ON/OFF
レンズ	f=2.8~12mm F1.4 H88°~32°*V46.5°~18° オートアイリス
ノイズリダクション	NTSCモード：2DNR / AHD、TVI、CVIモード：3DNR
電子シャッター	AHD：AUTO 1/30 1/60 FLK 1/240 1/480 1/1K 1/2K 1/5K 1/10K 1/50K
	スロー：×2、×4、×6、×8、×10、×15、×20、×25、×30
プライバシーマスク	OFF / ON (4エリア設定可能)
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整/機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT切替他
オプション	VC1：サーブスアウトケーブル
周辺動作温度	-10℃~+50℃ 80%非結露
電源電圧	DC12V±10%入力 ACアダプタ：PS1012 電源ユニット：PS-4 / PS-9
消費電力	最大 2W
重量	250g
外形寸法 (概略)	Φ120×98.65 (H) mm

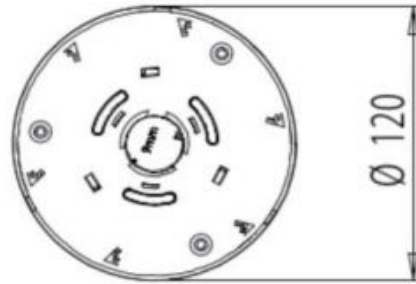

※外観および仕様は予告なく変更することがあります。

型番	株式会社セプテンバーインターナショナル	発行	頁
UD-220DU4IN		2020年1月	1/1